


# INDICE D'ÉTANCHÉITÉ

## Charte de l'indice de protection

### Solides

- 1** Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm, tel qu'une main.
- 2** Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm, tel qu'un doigt.
- 3** Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm, tel qu'un tournevis.
- 4** Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm, tel qu'un fil.
- 5** Protégé contre la poussière. Contact limité de poussière autorisé, cela n'entravera pas le fonctionnement normal de l'équipement. 2 à 8 heures.
- 6** Étanche à la poussière. Aucune pénétration. 2 à 8 heures.

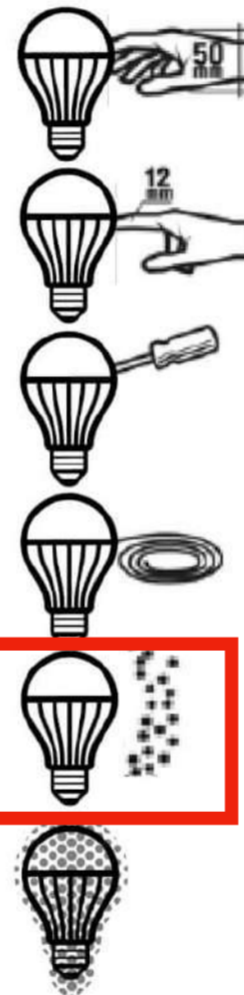

### Liquides

- 1** Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau. Exposition limitée permise.
- 2** Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale. Exposition limitée permise.
- 3** Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale. Exposition limitée permise pour 3 minutes.
- 4** Protégé contre les projections d'eau de toutes directions. Exposition limitée permise.
- 5** Protégé contre les jets d'eau de toutes directions. Exposition limitée permise.
- 6** Protégé contre les mers agitées ou de puissants jets d'eau.
- 7** Protégé contre les effets de l'immersion entre 15 cm et 1 m pendant 30 minutes.
- 8** Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et pendant 30 minutes.



L'indice IP54 ou IPX4 d'un produit signifie que le produit est adapté à toutes les conditions climatiques et résiste aux fortes projections d'eau.

Nos produits ont majoritairement l'indice d'étanchéité IP54, veuillez vérifier dans la notice ou document technique du produit pour avoir une information complète.

Points de vigilances :

- Votre EDPM est un objet complexe assemblé, votre produit supporte donc une usure naturelle qui le rendra de plus en plus perméable suite à son ancienneté et son usure.
- Si votre EDPM reste garé dans la rue sous la pluie, il pourra rencontrer des dommages d'ordre électrique et mécanique.
- Avec votre EDPM vous pouvez rouler dans les flaques d'eau inférieures à 3 cm d'épaisseur.
- Si votre EDPM présente des traces d'eau ou d'humidité dans la structure ou au niveau du compartiment de la batterie, votre produit ne pourra pas être éligible à sa garantie.

**Attention : La batterie de nos trottinettes électriques se situent dans la plateforme, au niveau du sol.**